


の概要をお知らせします

基本計画、基本設計に取り組んできました。

設計を取りまとめましたので、その概要についてお知らせします。


■造成計画・配置計画・動線計画

- 中枢防災拠点として、庁舎棟、車庫棟、西駐車場は浸水リスクに備えた高さ(+2.2m)を確保
- 市民に親しまれる交流拠点として、市民活動スペースと連続した屋外広場はイベントなど一体的な利用を想定
- 敷地への出入口については、通常利用を北側入口・西側出口とし、来庁者にわかりやすい円滑な動線を確保
- 災害対策本部となる庁舎棟の建物下は、耐震性を確保するため地盤の液状化対策を実施

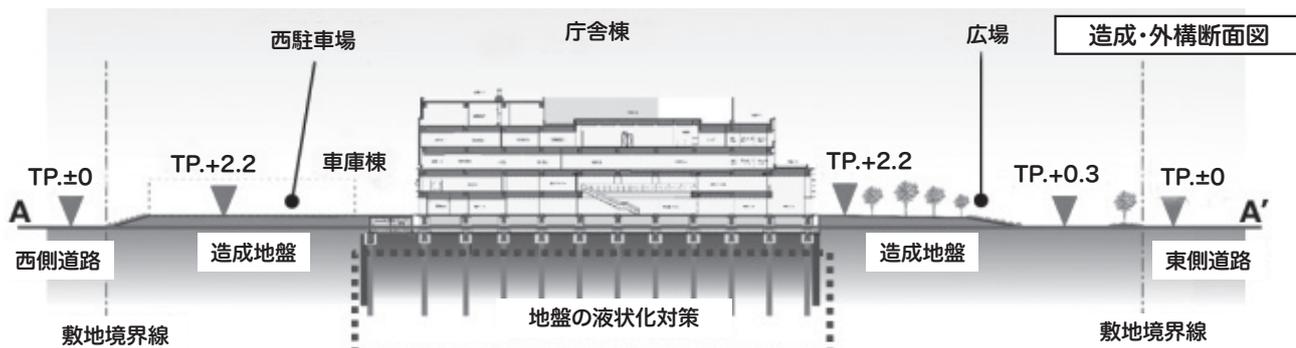


■建築計画

- 市民利用を配慮した、誰もが使いやすく、認識しやすいゾーニング計画
- 時間外の市民利用や、市民活動スペースでのイベントの開催も可能なセキュリティ区画
- 発災時の被害状況を直ちに把握し、迅速な指揮命令を行うことができる災害対策本部室を設置

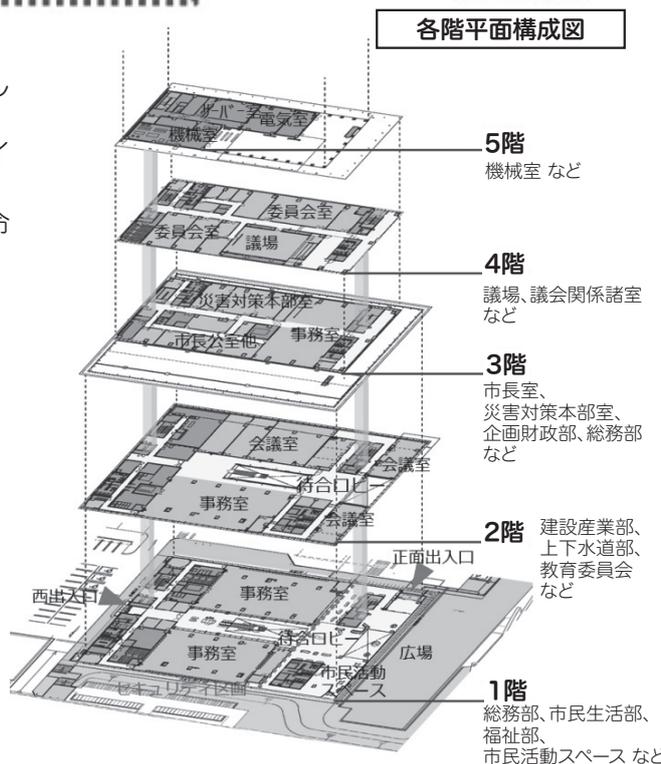

■設備計画

- 環境負荷低減のために自然エネルギーの積極的な導入(太陽光発電・地下資源の有効利用・自然採光・自然通風など)
- 執務環境の快適性を確保しながら、効率的なエネルギー削減を実現(床吹き出し空調・床放射冷暖房・省電力LED照明)

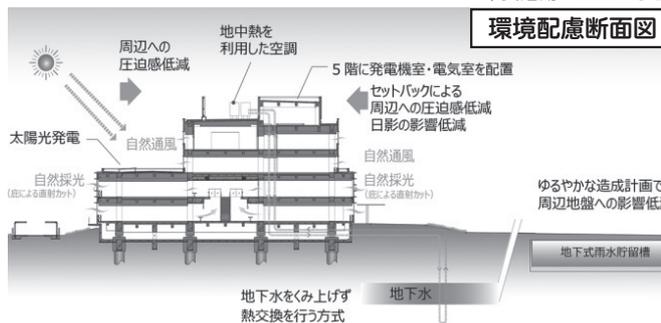

あま市新庁舎実施設計

新庁舎建設については、これまで基本構想・このたび令和元年10月において、詳細な仕様等を決定する実施




外観イメージパース

■計画概要

- 敷地概要
 - 計 画 地：愛知県あま市七宝町沖之島深坪地内
 - 敷地面積：約23,500㎡
- 建築概要
 - ・庁舎棟
 - 建築面積：約3,300㎡
 - 延床面積：約10,500㎡
 - 構造種別：鉄筋コンクリート造(基礎免震構造)
 - 階 層：地上5階
 - ・その他
 - 車 庫 棟：(建築面積)約650㎡
(延床面積)約1,300㎡
 - 駐 車 場：約270台
(うち思いやり駐車場7台)
 - 駐 輪 場：約180台
 - 広 場：約4,300㎡
 - 緑 地：約4,700㎡
 - 地下式雨水貯留槽：約3,000㎡

配置図

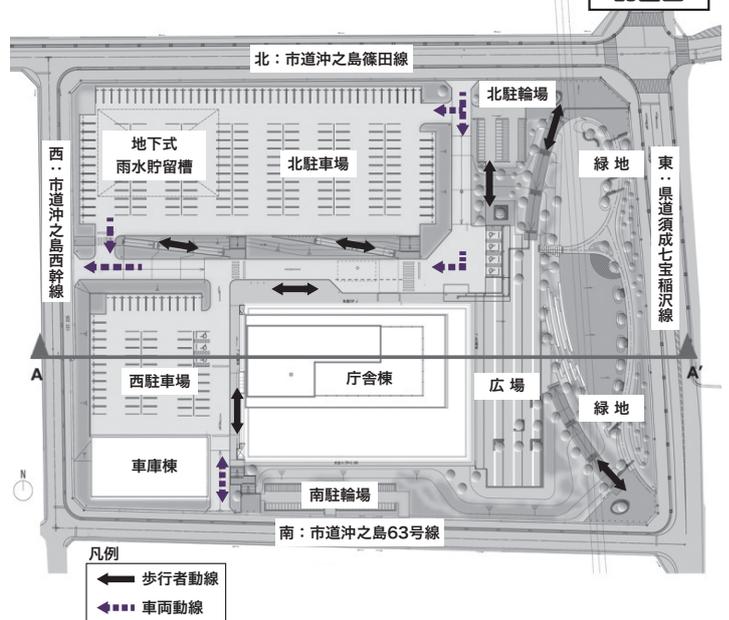

■建設スケジュール

2018年度(H30)	2019年度(R1)	2020年度(R2)	2021年度(R3)	2022年度(R4)	▼2023年度(R5)
実施設計		造成工事・建築工事			開庁

問合先 新庁舎建設課